


Spécial eau chaude sanitaire à installer sur l'entrée d'une chaudière

PRÉSENTATION

Le CACF 1^A est constitué d'une seule cuve opaque contenant une cartouche.
Cette cartouche transforme les carbonates de calcium en cristaux sous forme de flocons

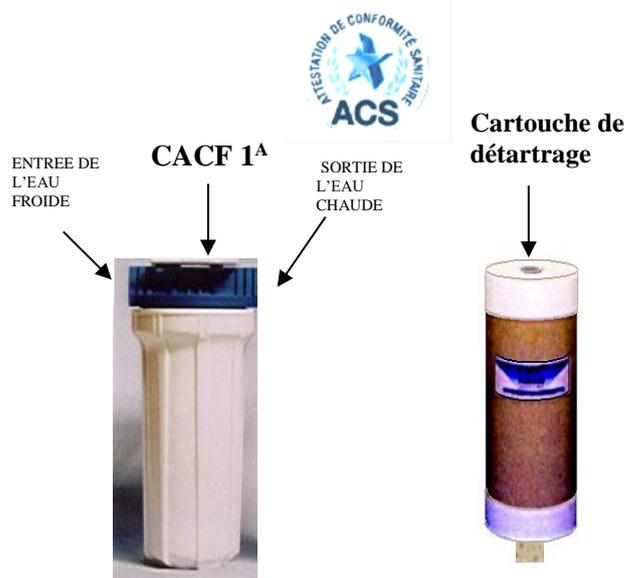

FONCTIONNEMENT

La cartouche émet à partir d'un couple ferromanganèse des silices microscopiques, attirées par les éléments calcaires pour former des cristaux en expansion à fort pouvoir détartrant.


Le pH de l'eau reste neutre.

Les sels calcaires allégés ne se déposent plus.
Un simple rinçage permet l'évacuation des sels allégés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre entrée et sortie : 20/27
Débit maximum : 12 litres/ minute
Pression maximum : 5 bars
Pression minimale : 3 bars
Eau de ville froide
Encombrement : Hauteur 150 mm
Largeur 110 mm
Capacité entre chaque changement de cartouche : 60 m³ à 40°TH

SCHEMA D'INSTALLATION

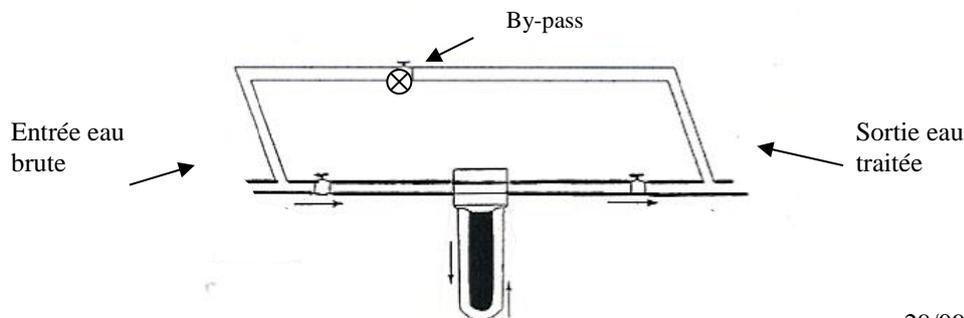

29/09/03

GARANTIE 10 ANS

ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ SANITAIRE (ACS) N° 10 ACC LY 422 et N° 10 ACC LY 228

